

AREN

UYGULAMA ALANLARI

Peyzaj • Park • Bahçe • Yürüyüş Yolu



AREN

BAHÇE AYDINLATMA ARMATÜRÜ




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon/DKP Sac/RAL7016
Optik Kapak	: Asimetrik Akrilik Lens
Sürücü	: Osram-Tridonic-Philips-3N
Led Çip	: Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP65
Opsiyonlar	: Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K Acil Kit



FOTOMETRİK EĞRİ

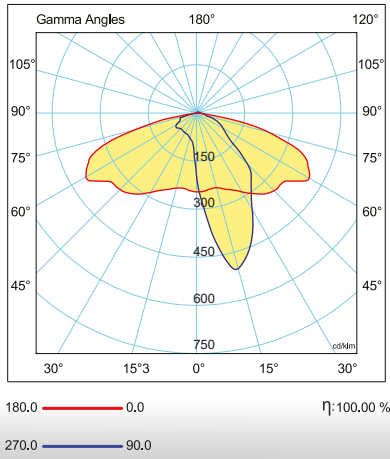

TEKNİK ÇİZİM

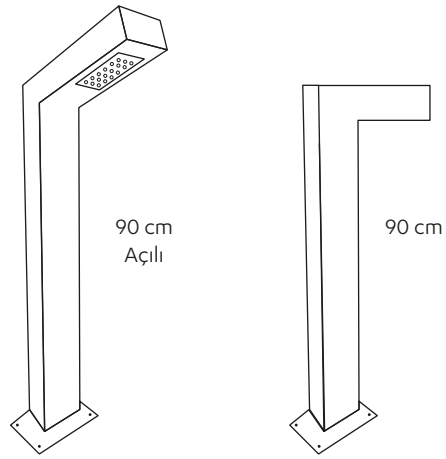

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LPC30.16	16W	1.600	3000/4000/6500	100lm/W	90 cm	1	1300x280x290mm	5.5 kg
LPC30.16	16W	1.600	3000/4000/6500	100lm/W	90 cm Açılı	1	1300x280x290mm	5.5 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde \pm %10 tolerans vardır.