



ASES

UYGULAMA ALANLARI

Hangar • Depo • Fabrika • Tesis • Spor Tesisi • Halı Saha
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




ASES

PROJEKTÖR



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	: Alüminyum Gövde/RAL7016
Optik Kapak	: Temperli Cam
Sürücü	: DOB
Led Çip	: Samsung, Osram
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP65
Darbe Dayanım Sınıfı	: IK09
Opsiyonlar	: Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K

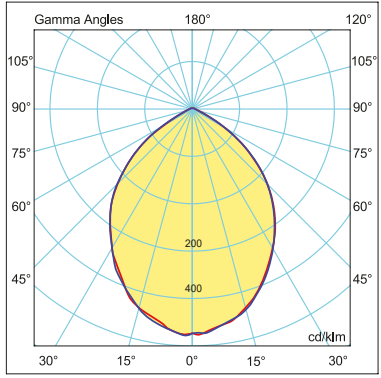

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0
η: 100.00%

FOTOMETRİK EĞRİ

TEKNİK ÇİZİM

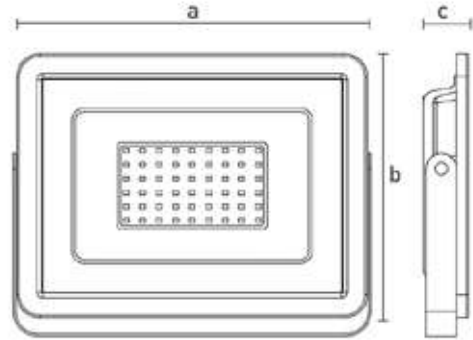

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LPR10.050	50W	5.000	3000/4000/6500	100lm/W	230x176x29mm	1	234.4x231.4x32.4mm	1 kg
LPR10.100	100W	10.000	3000/4000/6500	100lm/W	301x227x33mm	1	318.4x280.4x51.4mm	1.75 kg
LPR10.150	150W	15.000	3000/4000/6500	100lm/W	346x256x34mm	1	355.4x331.4x53.4mm	2.50 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.