



# T5 LED T  P

## UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Otopark • Ofis • Eğitim Salonları  
• Hastane • Depo • Fabrika • Tesis

Uzun   m  r ve y  ksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




# T5 LED TÜP ALÜMİNYUM GÖVDE




## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gövde             | : Alüminyum Gövde / PC Kapak                                              |
| Optik             | : Opal PC Difüzör                                                         |
| Sürücü            | : 3N                                                                      |
| Led Çip           | : Osram-Samsung-Seoul                                                     |
| Besleme Voltajı   | : 220-240V/AC 50-60Hz                                                     |
| Çalışma Sıcaklığı | : -10°C~+40°C                                                             |
| CRI               | : CRI > 80                                                                |
| Koruma Sınıfı     | : IP40                                                                    |
| Opsiyonlar        | : Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K<br>Acil Kit - Tek Giriş - Çift Giriş |

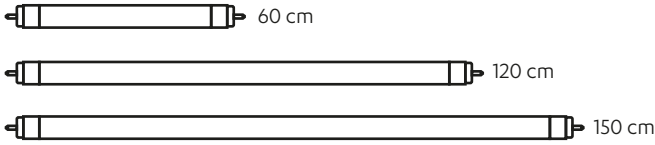

## FOTOMETRİK EĞRİ

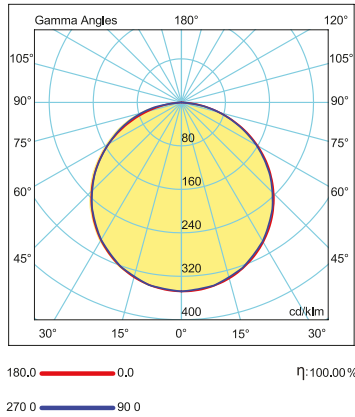

## TEKNİK ÇİZİM

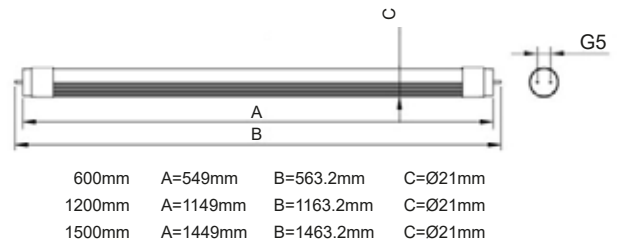

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| Ürün Kodu | Güç (W) | Armatür Lümeni (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Armatür Verimliliği (lm/W) | Boyutlar (LxWxH) | Koli İçi Adet | Koli Ölçü (LxWxH) | Koli Ağırlığı |
|-----------|---------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| LFL30.009 | 9W      | 900                 | 3000/4000/6500     | 100lm/W                    | 600x21mm         | 20            | 640x180x340mm     | 2.5 kg        |
| LFL30.018 | 18W     | 1.800               | 3000/4000/6500     | 100lm/W                    | 1200x21mm        | 20            | 1250x230x190mm    | 5.4 kg        |
| LFL30.024 | 24W     | 2.400               | 3000/4000/6500     | 100lm/W                    | 1500x21mm        | 20            | 1530x150x130mm    | 6.8 kg        |

\*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

\*Teknik verilerde  $\pm$  %10 tolerans vardır.