



Alüminyum
Gövde

Koruma Kılıflı
Cam

Opal Cam

Plastik
Gövde

T8 LED TÜP

UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Otopark • Ofis • Eğitim Salonları
• Hastane • Depo • Fabrika • Tesis

Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




T8 LED TÜP YÜKSEK LÜMEN




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


| | |
|-------------------|---|
| Gövde | : Cam + PET Kaplama |
| Optik | : Opal PET Kaplama |
| Sürücü | : 3N |
| Led Çip | : Osram-Samsung-Seoul |
| Besleme Voltajı | : 220-240V/AC 50-60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | : -10°C~+40°C |
| CRI | : CRI > 80 |
| Koruma Sınıfı | : IP40 |
| Opsiyonlar | : Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K Acil Kit-Tek Giriş - Çift Giriş |



FOTOMETRİK EĞRİ

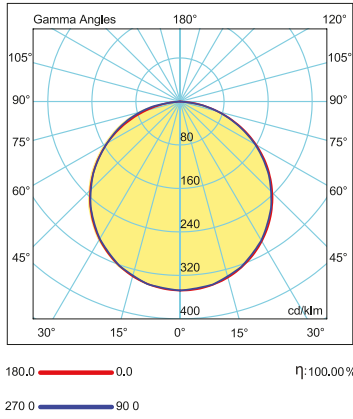

TEKNİK ÇİZİM

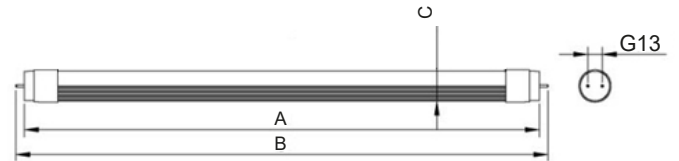

| | | | |
|--------|----------|----------|------------|
| 1200mm | A=1198mm | B=1213mm | C=Ø25.8 mm |
| 1500mm | A=1498mm | B=1513mm | C=Ø25.8 mm |

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Ürün Kodu | Güç (W) | Armatür Lümeni (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Armatür Verimliliği (lm/W) | Boyutlar (LxWxH) | Koli İçi Adet | Koli Ölçü (LxWxH) | Koli Ağırlığı |
|-----------|---------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| LFL10.015 | 15W | 1.950 | 3000/4000/6500 | 130lm/W | 1200x25.8mm | 20 | 1260x180x140mm | 6.10 kg |
| LFL10.022 | 22W | 2.860 | 3000/4000/6500 | 130lm/W | 1200x25.8mm | 40 | 1260x180x140mm | 6.10 kg |
| LFL10.015 | 15W | 2.400 | 3000/4000/6500 | 160lm/W | 1500x25.8mm | 40 | 1580x200x320mm | 14.20 kg |
| LFL10.022 | 22W | 3.520 | 3000/4000/6500 | 160lm/W | 1500x25.8mm | 40 | 1580x200x320mm | 14.20 kg |

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.