



Alüminyum
Gövde

Koruma Kılıflı
Cam

Opal Cam

Plastik
Gövde

T8 LED TÜP

UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Otopark • Ofis • Eğitim Salonları
• Hastane • Depo • Fabrika • Tesis

Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



T8 LED TÜP SMART/GÜN IŞIĞI





Alüminyum
Gövde

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gövde** : Alüminyum Gövde / PC Kapak
- Optik** : Opal PC Difüzör
- Sürücü** : 3N
- Led Çip** : Osram-Samsung-Seoul
- Besleme Voltajı** : 220-240V/AC 50-60Hz
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C~+40°C
- CRI** : CRI > 80
- Koruma Sınıfı** : IP40
- Opsiyonlar** : Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K
Acil Kit - Tek Giriş - Çift Giriş


SENKRONİZE

130
LM/W

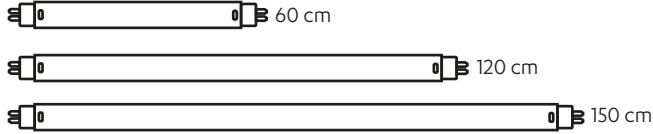


Ortam aydınlık seviyesi 700 lüx'e ulaştığında Led Tüp kendini kapatmaktadır.

FOTOMETRİK EĞRİ



180.0 0.0 270.0 90.0
100.00%

TEKNİK ÇİZİM

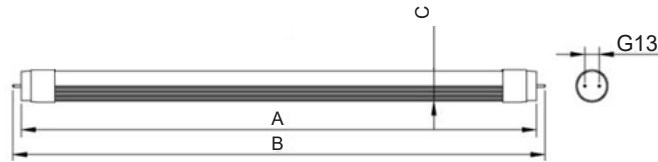

600mm	A=588mm	B=603mm	C=Ø25.8 mm
1200mm	A=1198mm	B=1213mm	C=Ø25.8 mm
1500mm	A=1498mm	B=1513mm	C=Ø25.8 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LFL20.009	9W	1.200	3000/4000/6500	130 lm/W	600x25.8mm	40	1260x180x140mm	5.20 kg
LFL20.018	18W	2.400	3000/4000/6500	130 lm/W	1200x25.8mm	20	1260x180x140mm	6.10 kg
LFL20.024	24W	3.200	3000/4000/6500	130 lm/W	1500x25.8mm	40	1580x200x320mm	14.20 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.