WALLS

UYGULAMA ALANLARI

Tarihi Yapı • Cadde • Köprü • Dış Mekan Duvar Aydınlatma

LED | CRI > 80 | Yüksek Lümen | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | 50.000 | 5 Yıl GARANTİ | %85 ENERJİ TASARRUFU | CE

WALLS

PEYZAJ VE CEPHE ARMATÜRÜ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: Alüminyum Gövde/Eloksal
Optik Kapak	: 10°/25°/30°/45°/10°x45° PMMA Lens
Sürücü	: Osram-Tridonic-Philips-3N
Led Çip	: Samsung, Osram,Seoul
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP65
Darbe Dayanım Sınıfı	: IK09
Opsiyonlar	: Uygulama Seçenekleri : Renk Sıcaklığı: 3000K/4000K/6500K/ Amber/Red/Green/Blue DALI-RGB KONTROL-DMX

IK08 DARBE DAYANIM SINIFI

IP65 KORUMA SINIFI

TEKNİK ÇİZİM



AKSESUARLAR

Krom Paslanmaz Ayak

Kapak / Conta

FOTOMETRİK EĞRİ

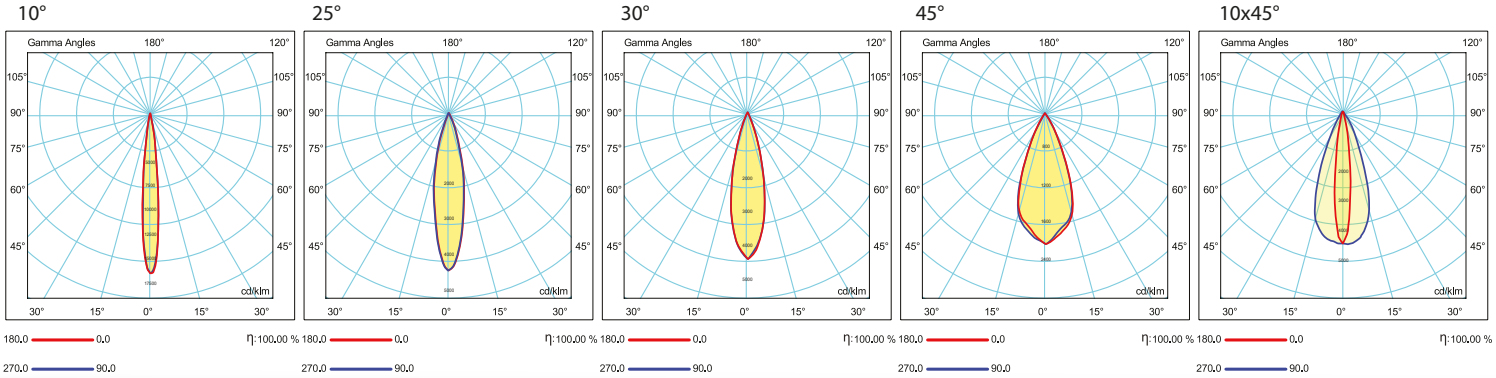

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LPC10.09	9W	900	3000K/4000K/6500K/RGB	100lm/W	300x43x62mm	1	320x55x75mm	0.75 kg
LPC10.18	18W	1.800	3000K/4000K/6500K/RGB	100lm/W	600x43x62mm	1	320x55x75mm	1.25 kg
LPC10.36	36W	3.600	3000K/4000K/6500K/RGB	100lm/W	1200x43x62mm	1	320x55x75mm	2.35 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.