

# MOSS

## UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane • Fabrika • Tesis  
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



# MOSS

## 5"


SIVA ALTI DOWNLIGHT ARMATÜR




### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gövde** : Alüminyum Gövde ve Çerçeve / RAL 9003
- Optik Kapak** : PMMA Opal Difüzör
- Sürücü** : Osram-Tridonic-Philips-3N
- Led Çip** : Samsung, Osram, Seoul
- Besleme Voltajı** : 220-240V/AC 50-60Hz
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C~+40°C
- CRI** : CRI > 80
- Koruma Sınıfı** : IP40
- Opsiyonlar** : Uygulama Seçenekleri : Sıva Altı/Sıva Üstü  
Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K  
Acil Kit - DALI


FOTOMETRİK EĞRİ

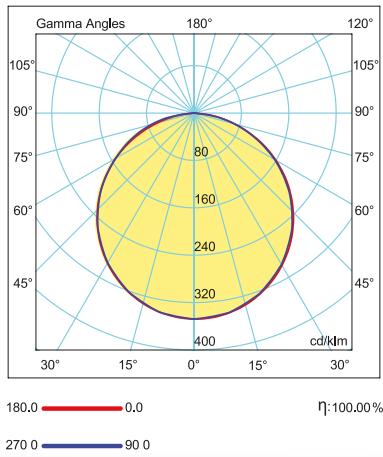

TEKNİK ÇİZİM

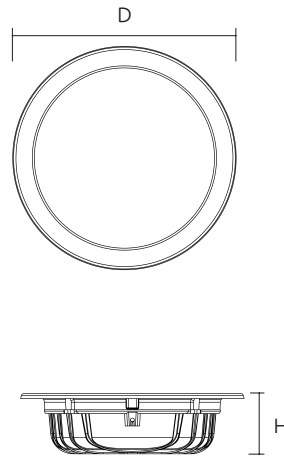

KESİM ÖLÇÜSÜ



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (DxH)	Kesim Boyutu (Ø)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LDL10.015	15W	1.500	3000/4000/6500	100lm/W	180x55mm	165mm	12	210x440x420mm	5.45 kg
LDL10.018	18W	1.800	3000/4000/6500	100lm/W	180x55mm	165mm	12	210x440x420mm	5.45 kg

\*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.  
\*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.