



Atlas Ürün Tanıtım
Videosu

ATLAS

UYGULAMA ALANLARI

Hangar • Depo • Fabrika • Tesis • Spor Tesisi • Forklift Yolları
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



ATLAS EXTENDED




OPSİYONEL
2-3-4'lü Modül Tasarımı







ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Gövde** : Alüminyum Gövde / RAL7016
- Optik Kapak** : PMMA Lens -60°-90°-(30°+90°) High Rack
- Sürücü** : Osram-Tridonic-Philips-3N
- Led Çip** : Samsung, Osram, Seoul
- Besleme Voltajı** : 220-240V/AC 50-60Hz
- Çalışma Sıcaklığı** : -20°C~+40°C
- CRI** : CRI > 80
- Koruma Sınıfı** : IP65
- Opsiyonlar** : Uygulama Seçenekleri : Sıva Üstü/Busbar/Sarkıt
Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K
Acil Kit - DALI




TEKNİK ÇİZİM

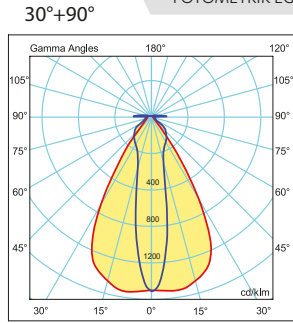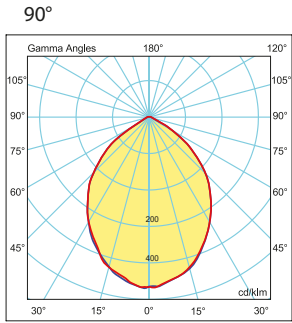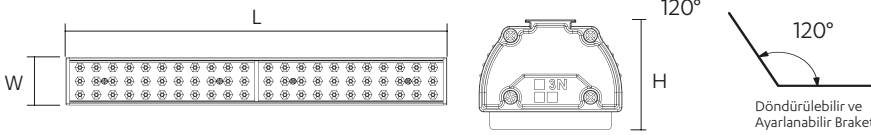

FOTOMETRİK EĞRİ

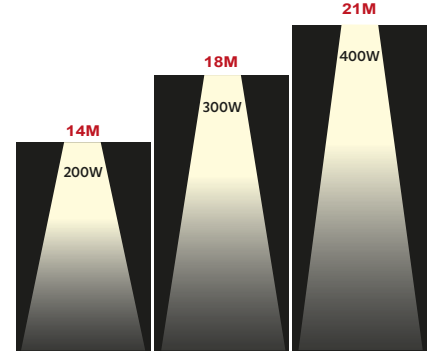

AKSESUARLAR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LYT20.050	200W	32.000	3000/4000/6500	160lm/W	1200x152x120mm	1	900x400x400mm	4 kg
LYT20.075	300W	48.000	3000/4000/6500	160lm/W	1200x228x120mm	1	1200x500x400mm	8.4 kg
LYT20.100	400W	64.000	3000/4000/6500	160lm/W	1200x304x120mm	1	1500x600x400mm	10.8 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.