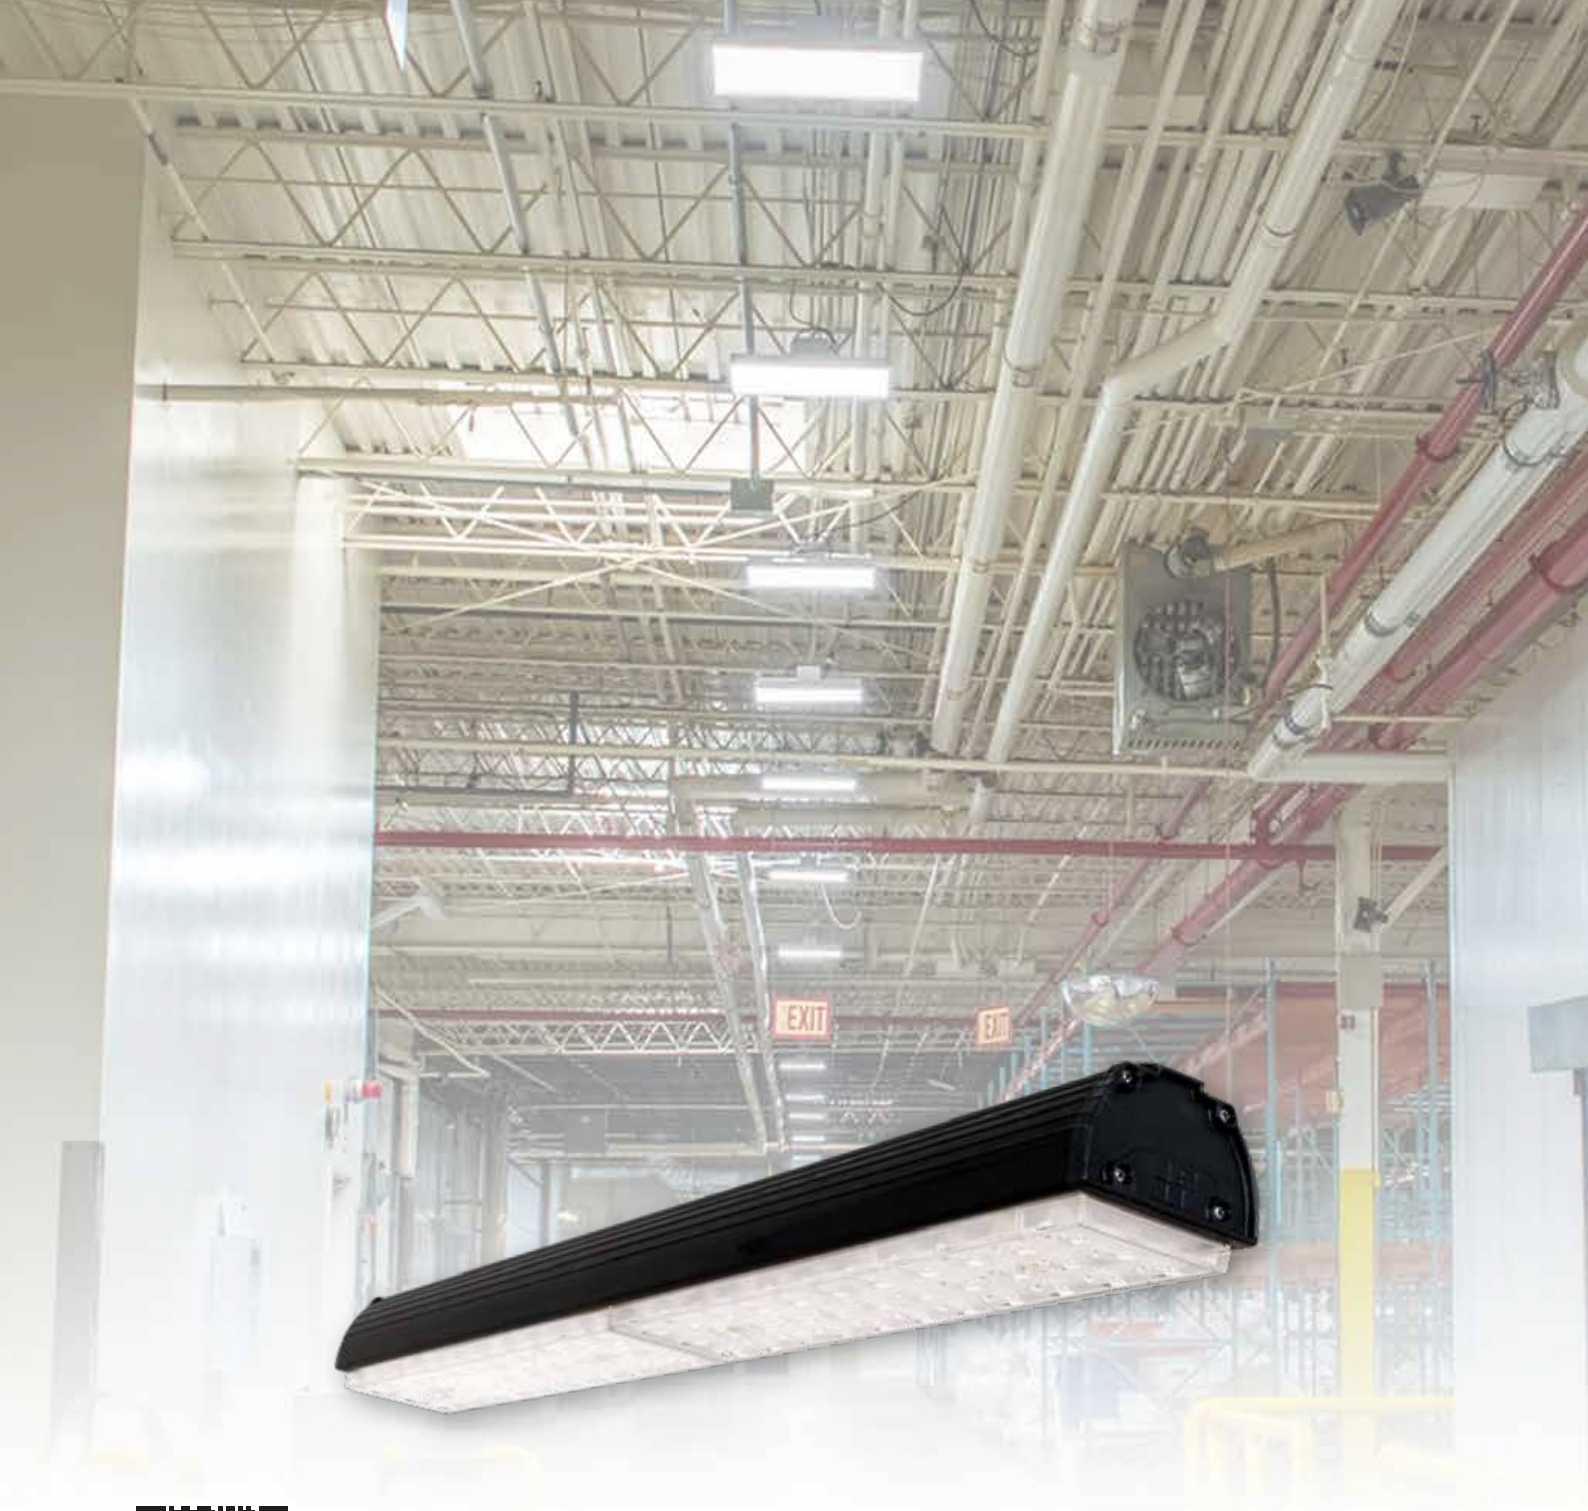

Atlas Ürün Tanıtım Videosu

ATLAS

UYGULAMA ALANLARI

Hangar • Depo • Fabrika • Tesis • Spor Tesisi • Forklift Yolları
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.

LED · CRI > 80 · Yüksek Lümen · 220-240V 50-60Hz · IP 65 · 50.000 · 5 Yıl GARANTİ · %85 ENERJİ TASARRUFU · CE · EN · TÜVRheinland CERTIFIED

ATLAS

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

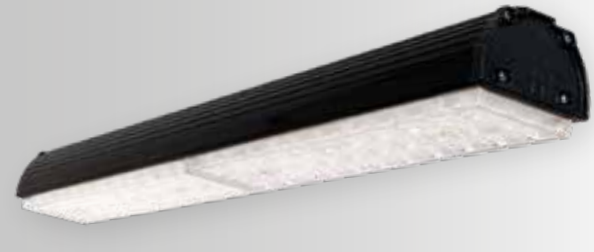

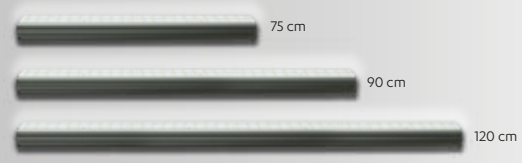

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: Alüminyum Gövde / RAL7016
Optik Kapak	: PMMA Lens -60°-90°-(30°+90°) High Rack
Sürücü	: Osram-Tridonic-Philips-3N
Led Çip	: Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP65
Opsiyonlar	: Uygulama Seçenekleri : Sıva Üstü/Busbar/Sarkıt Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K Acil Kit - DALI

160 LM/W

IP65 KORUMA SINIFI

TEKNİK ÇİZİM

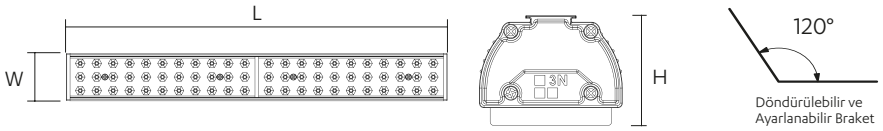

FOTOMETRİK EĞRİ

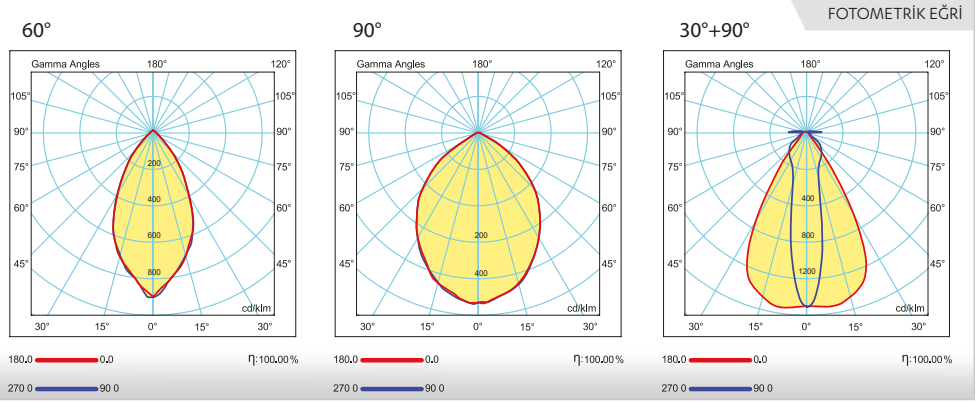

AKSESUARLAR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LYT20.050	50W	8.000	3000/4000/6500	160lm/W	750x76x60mm	9	1310x310x320mm	18 kg
LYT20.075	75W	12.000	3000/4000/6500	160lm/W	900x76x60mm	9	1310x310x320mm	27 kg
LYT20.100	100W	16.000	3000/4000/6500	160lm/W	1200x76x60mm	9	1310x310x320mm	34.5 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.