



Clove Ürün Tanıtım
Videosu

CLOVE

UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Otopark • Ofis • Eğitim Salonları Hastane • Fabrika • Tesis
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



CLOVE


60x60



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Gövde** : DKP Sac / RAL9003
- Optik Kapak** : PMMA Opal Difüzör
- Sürücü** : Osram-Tridonic-Philips-3N
- Led Çip** : Samsung, Osram, Seoul
- Besleme Voltajı** : 220-240V/AC 50-60Hz
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C~+40°C
- CRI** : CRI > 80
- Koruma Sınıfı** : IP40
- Opsiyonlar** : Çerçeve Seçenekleri : PC ve Alüminyum
Uygulama Seçenekleri : Alçı Tavan/Taşyünü/
Clip In/Sıva Üstü
Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K
Acil Kit- DALI

FOTOMETRİK EĞRİ

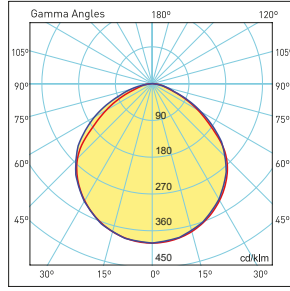

180.0 0.0 1-100.
270.0 90.0

TEKNİK ÇİZİM

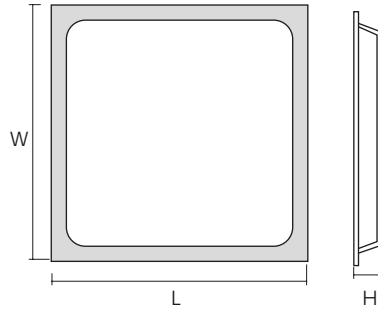


ALÇI TAVAN AKSESUAR

Alçı Tavan Yayı



R070.30.00002

ALÇI TAVAN KESİM ÖLÇÜSÜ

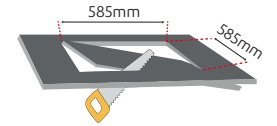

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LOF10.036 / Alçı T.	36W	3.600	3000/4000/6500	100lm/W	595x595x35mm	10	620x640x450mm	19.2 kg
LOF10.036 / Taşyünü	36W	3.600	3000/4000/6500	100lm/W	595x595x35mm	10	620x640x450mm	19.2 kg
LOF10.036 / Sıva Ü.	36W	3.600	3000/4000/6500	100lm/W	600x600x35mm	10	620x640x450mm	19.2 kg
LOF10.036 / Clip In	36W	3.600	3000/4000/6500	100lm/W	600x600x35mm	10	620x640x450mm	19.2 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.