

COOL

UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane • Tesis • Spor Tesisi
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




COOL

LINEER ARMATÜR



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gövde** : Alüminyum Gövde/RAL9005
- Optik** : PC Opal Difüzör
- Sürücü** : Osram-Tridonic-Philips-3N
- Led Çip** : Samsung, Osram, Seoul
- Besleme Voltajı** : 220-240V/AC 50-60Hz
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C~+40°C
- CRI** : CRI > 80
- Koruma Sınıfı** : IP40
- Opsiyonlar** : Gövde Renk Seçenekleri : RAL9016/RAL7001
Uygulama Seçenekleri : Sıva Üstü / Sarkıt
Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K
Acil Kit - DALI



15 cm ve katları olarak
3 Metre'ye kadar üretilebilir.




RAL7001

RAL9005


RAL9016

FOTOMETRİK EĞRİ



180,0 0,0
270,0 90,0
η: 100,00%

TEKNİK ÇİZİM

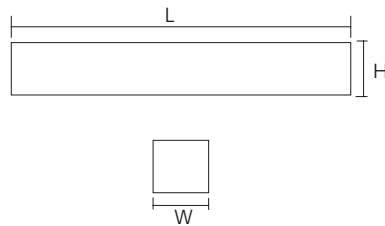

AKSESUARLAR

Birleştirme Aparatı



SP060.10.00001

Sıva Üstü Askı Aparatı



R070.10.00091

Sarkıt Askı Aparatı



SP060.10.00003

Sonlandırma Kapağı



R010.40.00005

Enerji Girişi



R050.10.00002

OPSİYONEL AKSESUARLAR

1,2M. Sarkıt Askı Teli



C030.98.12001

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LLN30.036	36 W	3.600	3000/4000/6500	100lm/W	1000x55x65mm	6	1545x170x250mm	8.2 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.