



D-MOSS

UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane • Fabrika • Tesis
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



D-MOSS

DOWNLIGHT ARMATÜR

**UGR**
<19

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gövde** : Alüminyum Gövde ve Çerçeve / RAL9003
Optik Kapak : PMMA Opal Difüzör
Sürücü : Osram-Tridonic-Philips-3N
Led Çip : Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı : 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı : -10°C~+40°C
CRI : CRI > 80
Koruma Sınıfı : IP40
Opsiyonlar : Uygulama Seçenekleri : Sıva Altı/Sıva Üstü
Reflektör Renk Seçenekleri :
RAL9005/RAL9003/RAL7001
Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K
Acil Kit - DALI




RAL7001


RAL9005

RAL9003


FOTOMETRİK EĞRİ

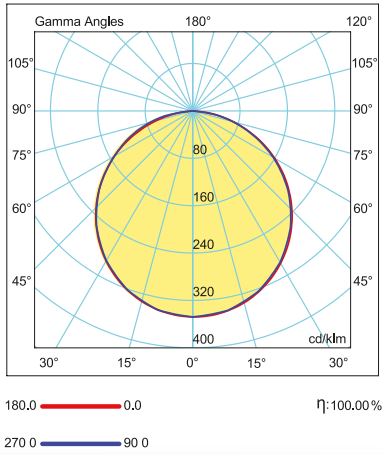

TEKNİK ÇİZİM



KESİM ÖLÇÜSÜ



Ø=215mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (DxH)	Kesim Boyutu (Ø)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LDL20.009	21W	2.100	3000/4000/6500	100lm/W	235x100mm	215mm	6	250x485x350mm	6 kg
LDL20.012	24W	2.400	3000/4000/6500	100lm/W	235x100mm	215mm	6	250x485x350mm	6 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde \pm %10 tolerans vardır.