



RAY SPOT

UYGULAMA ALANLARI

Konut • Mağaza • Market • Cafe • Restoran • Ofis
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



DORA-118F

GIDA


RAY SPOT ARMATÜR





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gövde** : Alüminyum Gövde/RAL9005
- Optik Kapak** : Alüminyum Reflektör
- Sürücü** : Osram-Tridonic-Philips
- Led Çip** : Samsung, Osram
- Besleme Voltajı** : 220-240V/AC 50-60Hz
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C~+40°C
- Koruma Sınıfı** : IP20
- Opsiyonlar** : Gövde Renk Seçenekleri : RAL9016
Uygulama Seçenekleri :
Elektronik Balast ile Soket veya Rozanslı
Renk Sıcaklığı : Meat/Fish/Bakery/Fresh
DALI

FOTOMETRİK EĞRİ

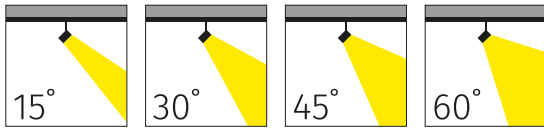

TEKNİK ÇİZİM

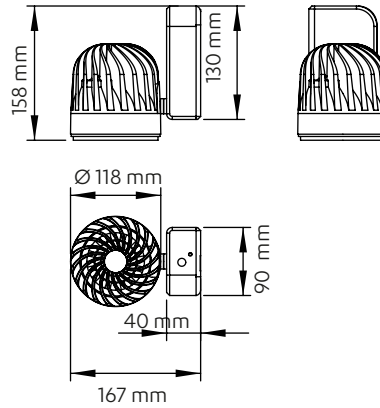

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LR510.030	30W	-	Meat/Fish/Bakery/Fresh	-	158x118x167mm	12	290x500x580mm	15.48 kg
LR510.035	35W	-	Meat/Fish/Bakery/Fresh	-	158x118x167mm	12	290x500x580mm	15.48 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.