



RAY SPOT

UYGULAMA ALANLARI

Konut • Mağaza • Market • Cafe • Restoran • Ofis
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



DORA-118T

GİYİM

RAY SPOT ARMATÜR



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Gövde** : Alüminyum Gövde/RAL9005
- Optik Kapak** : Alüminyum Reflektör
- Sürücü** : Osram-Tridonic-Philips
- Led Çip** : Samsung, Osram
- Besleme Voltajı** : 220-240V/AC 50-60Hz
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C~+40°C
- CRI** : CRI >90
- Koruma Sınıfı** : IP20
- Opsiyonlar** : Gövde Renk Seçenekleri : RAL9016
Uygulama Seçenekleri :
Elektronik Balast ile Soket veya Rozanslı
Renk Sıcaklığı : 2700K/3000K/4000K/6500K
DALI





RAL9005

RAL9016

FOTOMETRİK EĞRİ

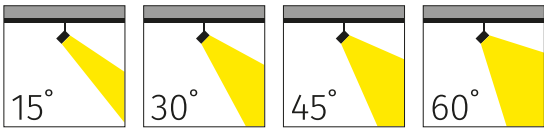

TEKNİK ÇİZİM

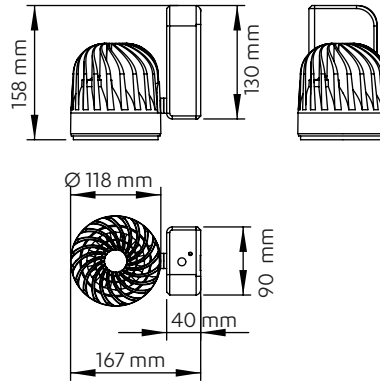

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LRS10.020	30W	2.850	2700/3000/4000/6500	95lm/W	158x118x167mm	12	290x500x580mm	15.48 kg
LRS10.030	35W	3.150	2700/3000/4000/6500	90lm/W	158x118x167mm	12	290x500x580mm	15.48 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.