



FORTIS

UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Otopark • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane
• Hangar • Depo • Fabrika • Tesis • Spor Tesis
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




FORTIS

LED ETANJ ARMATÜR




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Gövde** : Alüminyum Gövde / PC Kapak
- Optik Kapak** : Opal PC Difüzör
- Sürücü** : Osram-Tridonic-Philips-3N
- Led Çip** : Samsung, Osram, Seoul
- Besleme Voltajı** : 220-240V/AC 50-60Hz
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C~+40°C
- CRI** : CRI > 80
- Koruma Sınıfı** : IP65
- Opsiyonlar** : Uygulama Seçenekleri : Sıva Üstü / Sarkıt
Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K
Acil Kit - DALI

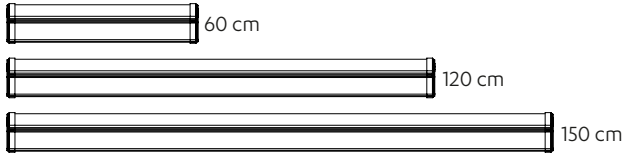

FOTOMETRİK EĞRİ

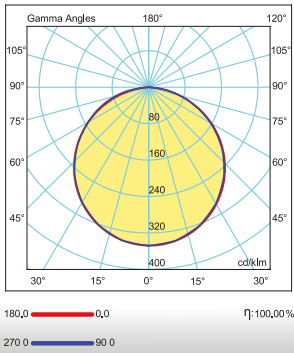

TEKNİK ÇİZİM

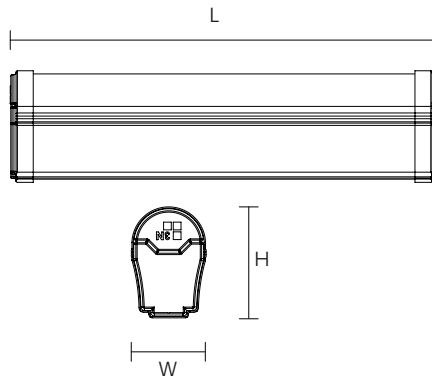

AKSESUARLAR

Sıva Üstü Askı Aparatı



R070.10.00002

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Sarkıt Askı Aparatı



SP060.10.00006

1,2M. Sarkıt Askı Teli



C030.98.12001

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LET30.020	20W	2.200	3000/4000/6500	110lm/W	600x55x85mm	18	1260x200x270mm	13.96 kg
LET30.036	36W	3.960	3000/4000/6500	110lm/W	1200x55x85mm	9	1260x200x270mm	13.96 kg
LET30.045	45W	4.950	3000/4000/6500	110lm/W	1500x55x85mm	9	1600x100x100mm	15.96 kg
LET30.055	60W	7.800	3000/4000/6500	130lm/W	1500x55x85mm	9	1600x100x100mm	15.96 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.