



Globy Ürün Tanıtım
Videosu

GLOBY

UYGULAMA ALANLARI

Bina Girişleri • Merdiven Boşlukları • Koridor • Balkon
Uzun ömür ve sensörlü aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



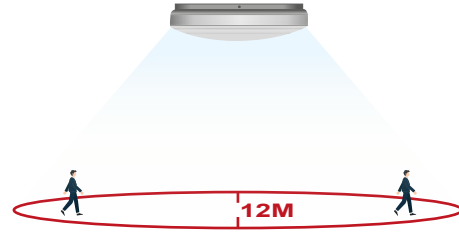
GLOBY SENSÖRLÜ

GLOP ARMATÜR

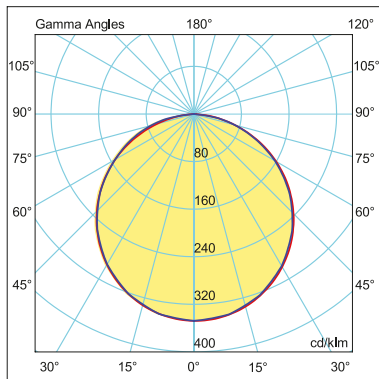


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: Metal Sac Gövde
Optik Kapak	: Opal PC
Sürücü	: 3N
Led Çip	: Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP40
Hareket Sensörü	: Işık ve Mesafe Ayarlı
Opsiyonlar	: Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K Flat-Oval


WITH RADAR
SENSÖRDAYLIGHT
SENSÖR

FOTOMETRİK EĞRİ

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

η: 100.00 %

TEKNİK ÇİZİM



FLAT



OVAL



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (DxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LGL10.018 OVAL	18W	1.800	3000/4000/6500	100lm/W	260x83mm	1	280x88x280mm	533 gr
LGL10.018 FLAT	18W	1.800	3000/4000/6500	100lm/W	260x83mm	1	280x88x280mm	533 gr

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.