

DEKORATİF

UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




KARRE

DEKORATİF ARMATÜR




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac Gövde/RAL9005
Optik	: Difüzör (PMMA/PC)
Sürücü	: Tridonic, Osram
Led Çip	: Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP40
Opsiyonlar	: Gövde Renk Seçenekleri : RAL9016/RAL7001 Uygulama Seçenekleri : Sarkıt/Sıva Üstü Renk Sıcaklığı : RGBW/2700K/3000K/4000K DALI/NON-DIMMABLE/BLUETOOTH

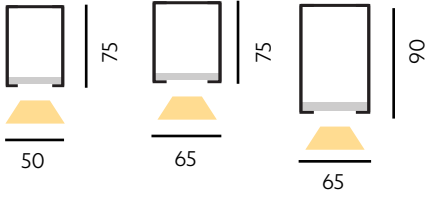

TEKNİK ÇİZİM

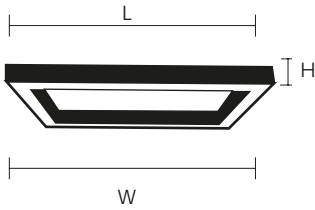

UGULAMA ALANLARI

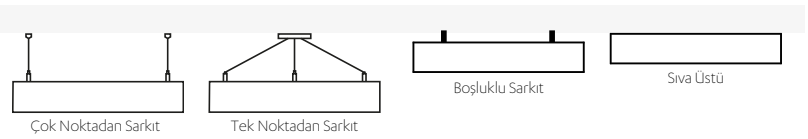

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LLN90.055	55W	5.225	RGBW/2700/3000/4000	95lm/W	600x600x75mm	1	610x100x610mm	4,5 kg
LLN90.083	83W	7.885	RGBW/2700/3000/4000	95lm/W	600x1200x75mm	1	1210x105x1210mm	6 kg
LLN90.055	55W	5.775	RGBW/2700/3000/4000	105lm/W	600x600x75mm	1	610x100x610mm	5,5 kg
LLN90.083	83W	8.715	RGBW/2700/3000/4000	105lm/W	600x1200x75mm	1	1210x105x1210mm	7 kg
LLN90.055	55W	5.225	RGBW/2700/3000/4000	95lm/W	600x600x90mm	1	610x100x610mm	5,5 kg
LLN90.083	83W	7.885	RGBW/2700/3000/4000	95lm/W	600x1200x90mm	1	1210x105x1210mm	7 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.