



LINDA

UYGULAMA ALANLARI


Market • Kasap • Ofis • Cafe • Restaurant • Mağaza • Atölye
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



LINDA



T8

LINEER TRUNKING ARMATÜR

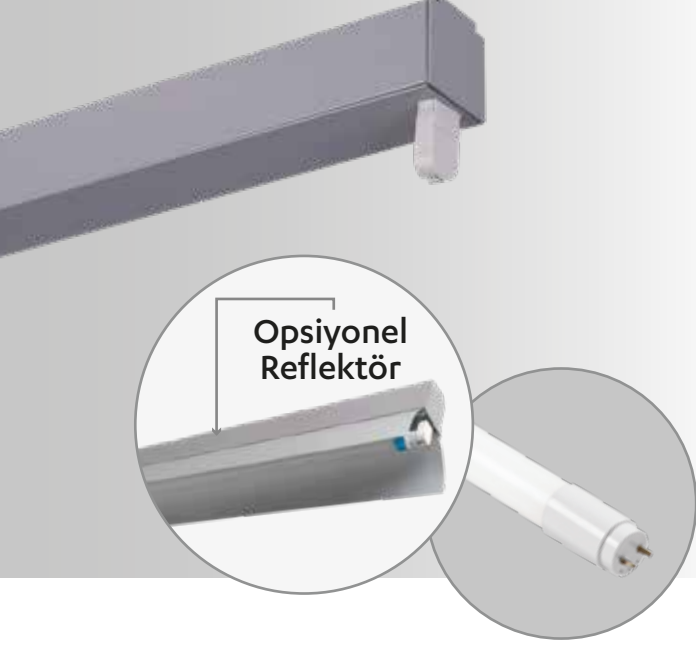


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-------------------|--|
| Gövde | : Alüminyum Gövde /Alüminyum Kapak/RAL7001 |
| Duy | : T5 Duy |
| Besleme Voltajı | : 220-240V/AC 50-60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | : -10°C~+40°C |
| Koruma Sınıfı | : IP40 |
| Opsiyonlar | : Eklenebilir Yapı Tak Çalıştır Soket Sistemi Enerji Atlamalı Hat Acil Kit |



TEKNİK ÇİZİM

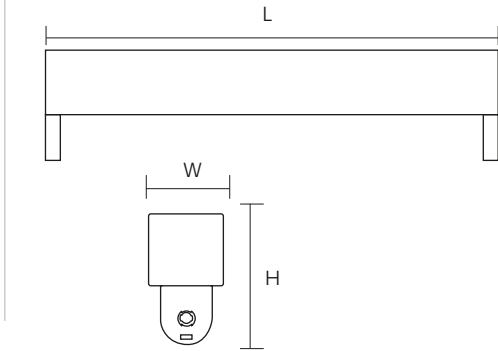

AKSESUARLAR

| | |
|--|---|
| Aski Sacı SP060.10.00004 | Enerji Girişi R050.10.00001 |
| Sonlama Kapağı R010.40.00036 | Birleştirme Aparatı R070.10.00097 |

OPSİYONEL AKSESUARLAR

| |
|--|
| Sarkıt Askı Aparatı SP060.10.00006 |
| 1,2M. Sarkıt Askı Teli C030.98.12001 |
| Alüminyum Reflektör |

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Ürün Kodu | Ölçü (cm) | Enerji Beslemesi | Boyutlar (LxWxH) | Koli İçi Adet | Koli Ölçü (LxWxH) | Koli Ağırlığı |
|-----------|-----------|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| LMR30.150 | 150 | Sürekli Enerji | 40x1523x35mm | 14 | 260x1555x170mm | 7.4 kg |
| LMR30.300 | 300 | Atlamalı Enerji | 40x3004.5x35mm | 16 | 260x3100x180mm | 17kg |

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.