



Marlin Ürün Tanıtım
Videosu

MARLIN




UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane • Tesis • Spor Tesis
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



MARLIN

LINEER ARMATÜR

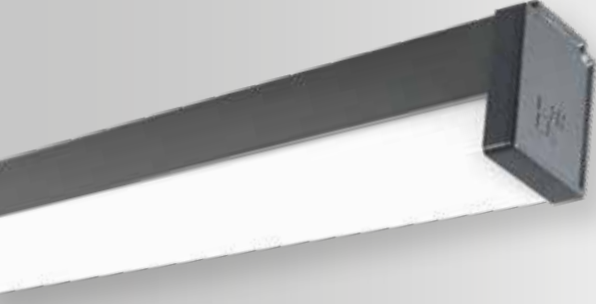

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde : Alüminyum Gövde/RAL7043

Optik : PC Opal Difüzör

Sürücü : 3N

Led Çip : Samsung, Osram, Seoul

Besleme Voltajı : 220-240V/AC 50-60Hz

Çalışma Sıcaklığı : -10°C~+40°C


CRI : CRI > 80

Koruma Sınıfı : IP40


Opsiyonlar : Uygulama Seçenekleri : Sıva Üstü/Sarkıt
Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K



TEKNİK ÇİZİM



FOTOMETRİK EĞRİ

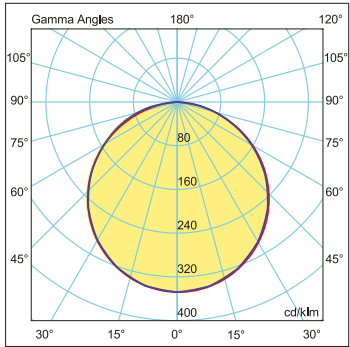

180.0 — 0.0 η : 100.00%
270.0 — 90.0

AKSESUARLAR

Birleştirme Aparatı



R070.10.00093

Difüzör Birleştirme Aparatı



SP060.10.00008

Askı Sacı



SP060.10.00004

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Sarkıt Askı Aparatı



SP060.10.00006

1,2M. Sarkıt Askı Teli



C030.98.12001

Sonlandırma Kapağı



R010.40.00004

Enerji Girişi



R050.10.00002

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LLN80.022	22W	2.750	3000/4000/6500	125lm/W	1420x40x50mm	12	1430x170x180mm	11.40 kg
LLN80.044	44W	5.500	3000/4000/6500	125lm/W	2840x40x50mm	12	2890x170x180mm	25 kg
LLN80.040	40W	4.000	3000/4000/6500	100lm/W	1420x40x50mm	12	1430x170x180mm	11.40 kg
LLN80.080	80W	8.000	3000/4000/6500	100lm/W	2840x40x50mm	12	2890x170x180mm	25 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

*Teknik verilerde \pm %10 tolerans vardır.