

Modhex Ürün Tanıtım
Videosu

MODHEX-T

UYGULAMA ALANLARI

Tünel Aydınlatmaları




MODHEX-T

TÜNEL AYDINLATMA ARMATÜRÜ




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: Alüminyum Gövde ve Çerçeve/RAL7016
Optik Kapak	: PMMA Lens / Temperli Cam
Sürücü	: Osram-Tridonic-Philips-3N
Led Çip	: Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP66
Darbe Dayanım Sınıfı	: IK09
Opsiyonlar	: Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K DALI



[T-ASYM]
Tünel, Asimetrik





[T-CB]
Tünel, Karşı aç




[T-SYM]
Tünel, Simetrik


TEKNİK ÇİZİM

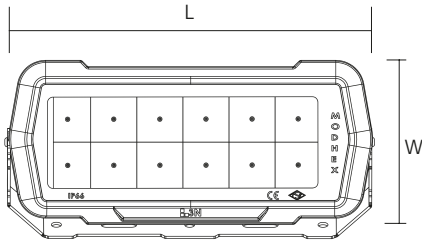

FOTOMETRİK EĞRİ

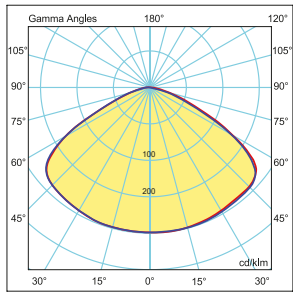

180,0 0,0
270,0 90,0
η:100,00%

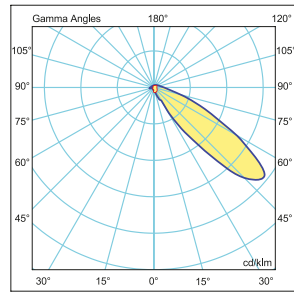

180,0 0,0
270,0 90,0
η:100,00%

AKSESUARLAR

Askı Ayağı



İkili Birleştirme Aparatı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LPR20.120	120W	14.400	3000/4000/6500	120lm/W	397x178x105 mm	1	425x215x120mm	3.96 kg
LPR20.150	150W	18.000	3000/4000/6500	120lm/W	397x178x105 mm	1	425x215x120mm	3.96 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.