



# MODI

## UYGULAMA ALANLARI

Bina Girişleri • Merdiven Boşlukları • Koridor • Balkon  
Uzun ömür ve sensörlü aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




# MODİ LED

GLOP ARMATÜR




## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Gövde** : ABS Gövde  
**Optik Kapak** : Opal PC Kapak  
**Sürücü** : 3N  
**Led Çip** : Samsung, Osram, Seoul  
**Besleme Voltajı** : 220-240V/AC 50-60Hz  
**Çalışma Sıcaklığı** : -10°C~+40°C  
**CRI** : CRI > 80  
**Koruma Sınıfı** : IP65  
**Opsiyonlar** : Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K  
Beyaz/Siyah Gövde

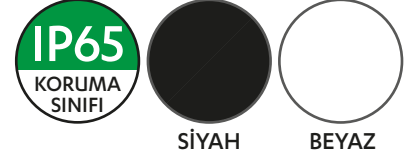

### FOTOMETRİK EĞRİ

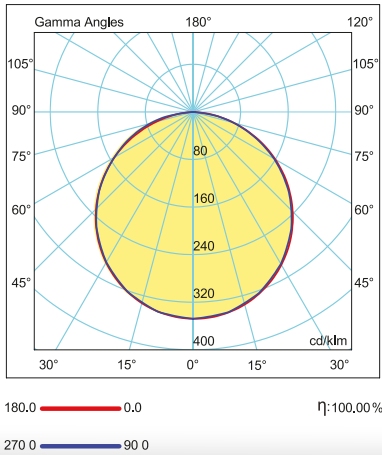

### TEKNİK ÇİZİM



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (DxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LGL30.018	18W	1.500	3000/4000/6500	90lm/W	280x90mm	-	-	-

\*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.  
\*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.