



MODI

UYGULAMA ALANLARI

Bina Girişleri • Merdiven Boşlukları • Koridor • Balkon
Uzun ömür ve sensörlü aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




MODİ SENSÖRLÜ

GLOP ARMATÜR




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	: ABS Gövde
Optik Kapak	: Opal PC Kapak
Sürücü	: 3N
Led Çip	: Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP65
Hareket Sensörü	: Işık ve Mesafe Ayarlı
Opsiyonlar	: Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K Beyaz/Siyah Gövde

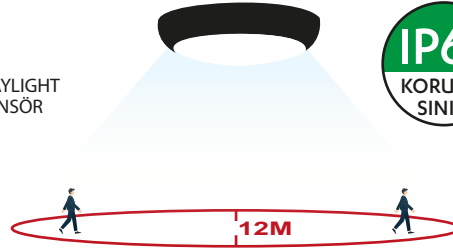

FOTOMETRİK EĞRİ

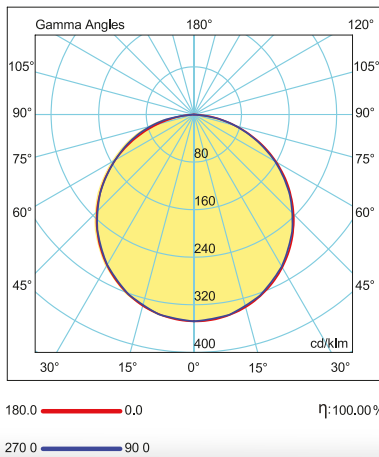

TEKNİK ÇİZİM



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (DxH)	Koli İç Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LGL30.018	18W	1.500	3000/4000/6500	90lm/W	280x90mm	-	-	-

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.