



NARIA

UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane • Tesis • Spor Tesisi
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.





NARIA

LINEER ARMATÜR



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gövde** : Alüminyum Gövde/RAL9005
Optik : PC Opal Difüzör
Sürücü : Osram-Tridonic-Philips-3N
Led Çip : Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı : 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı : -10°C~+40°C
CRI : CRI > 80
Koruma Sınıfı : IP40
Opsiyonlar : Gövde Renk Seçenekleri : RAL9016/RAL7001
 Uygulama Seçenekleri : Sıva Üstü / Sarkıt
 Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K
 Acil Kit - DALI

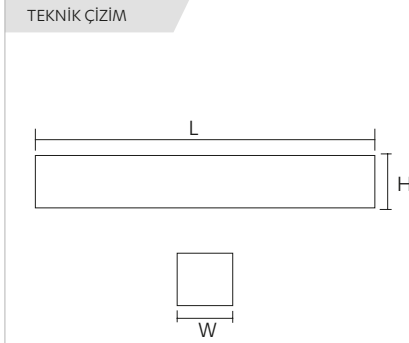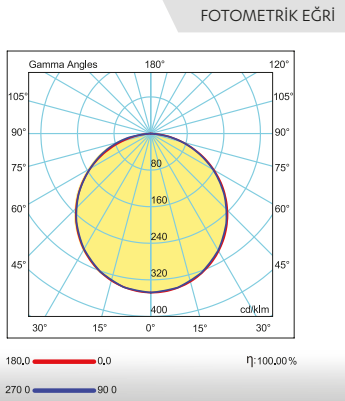

AKSESUARLAR		OPSİYONEL AKSESUARLAR
Birleştirme Aparatı  SP060.10.00011	Sıva Üstü Askı Aparatı  R070.10.00002	Sarkıt Askı Aparatı  SP060.10.00006
Sonlandırma Kapağı  R010.10.00014	Enerji Girişi  R050.10.00002	1,2M. Sarkıt Askı Teli  C030.98.12001

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LLN50.036	36W	3.600	3000/4000/6500	100lm/W	1000x40x65mm	12	1050x170x250mm	16.4 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
 *Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.