



RECTUS


UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane • Tesis • Spor Tesisi
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



RECTUS


LINEER ARMATÜR

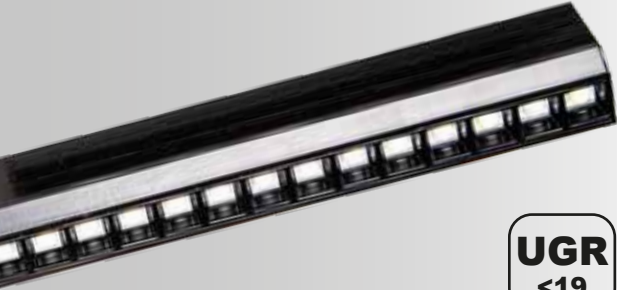



UGR
<19

560 mm

1120 mm

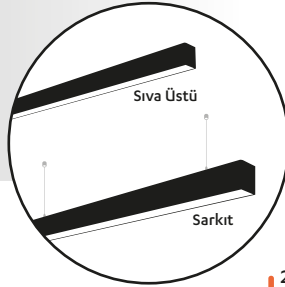

TEKNİK ÇİZİM

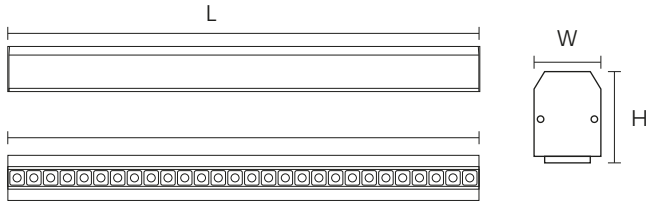


28 cm ve katları olarak
2.8 Metre'ye kadar üretilebilir.

135
LM/W

RAL7001

RAL9005

RAL9016

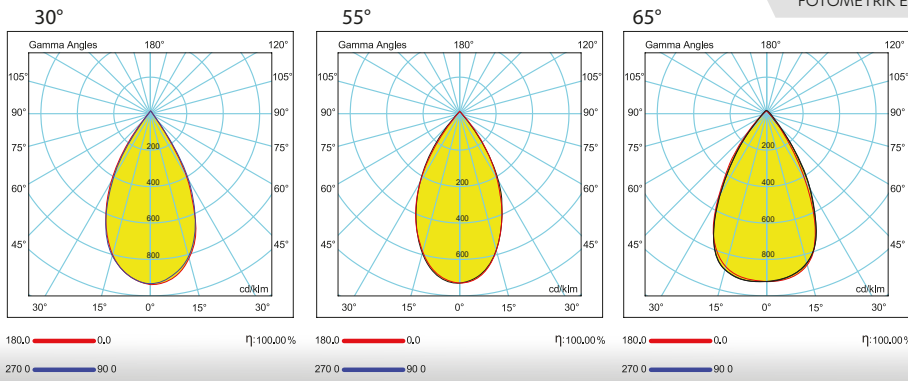

FOTOMETRİK EĞRİ

AKSESUARLAR

Sıva Üstü Askı Aparatı



R070.10.00002

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Sarkıt Askı Aparatı



SPO60.10.00006

1,2M. Sarkıt Askı Teli



C030.98.12001

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LLN70.016	16W	2.150	3000/4000/6500	135lm/W	560x40x55mm	32	1545x170x250mm	-
LLL70.032	32W	4.300	3000/4000/6500	135lm/W	1120x40x55mm	16	1545x170x250mm	-

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.