



VIOLET STERİL


UYGULAMA ALANLARI

Hastaneler • Laboratuvar • Steril Ortamlar
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



VIOLET STERİL

STERİL ORTAM ARMATÜRÜ

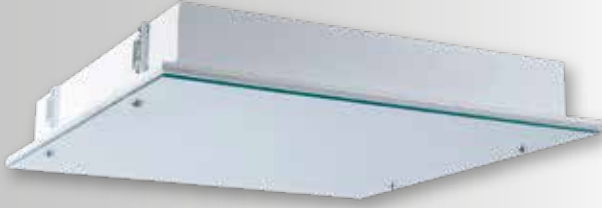

TOZ ve KİR
KORUMASI




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gövde** : Dkp Çelik Sac / RAL9003
- Optik Kapak** : PMMA Opal Difüzör/4mm Temperli Cam
- Sürücü** : Osram-Tridonic-Philips-3N
- Led Çip** : Samsung, Osram, Seoul
- Besleme Voltajı** : 220-240V/AC 50-60Hz
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C~+40°C
- CRI** : CRI > 80
- Koruma Sınıfı** : IP65
- Opsiyonlar** : Uygulama Seçenekleri :
Alçı Tavan/Taşıyünü/Clip In
Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K
Acil Kit - DALI




FOTOMETRİK EĞRİ

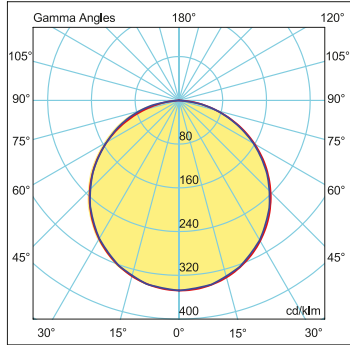

180,0 — 0,0 η :100,00%
270 0 — 90 0


TEKNİK ÇİZİM

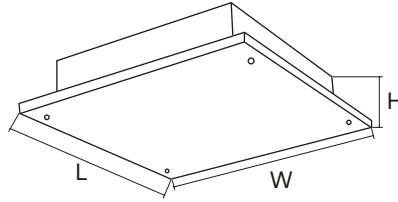

ALÇI TAVAN AKSESUAR



ALÇI TAVAN KESİM ÖLÇÜSÜ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LOF30.040 / Alçı T.	36W	3.240	3000/4000/6500	90lm/W	595x595x80mm	4	620x640x450mm	19.2 kg
LOF30.040 / Taşıyünü	36W	3.240	3000/4000/6500	90lm/W	595x595x80mm	4	620x640x450mm	19.2 kg
LOF30.040 / Sıva Ü.	36W	3.240	3000/4000/6500	90lm/W	600x600x80mm	4	620x640x450mm	19.2 kg
LOF30.040 / Clip In	36W	3.240	3000/4000/6500	90lm/W	600x600x80mm	4	620x640x450mm	19.2 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde \pm %10 tolerans vardır.