



VIOLET

UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Otopark • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane • Fabrika • Tesis
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



VIOLET


30x60



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	: DKP Sac / RAL9003
Optik Kapak	: PMMA Opal Difüzör
Sürücü	: Osram-Tridonic-Philips-3N
Led Çip	: Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP40
Opsiyonlar	: Uygulama Seçenekleri : Alçı Tavan/Taşyünü/Clip In/Sıva Üstü Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K Acil Kit - DALI

FOTOMETRİK EĞRİ

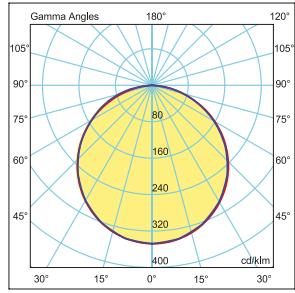

180,0 0,0 100,00%
270 0 90 0

TEKNİK ÇİZİM

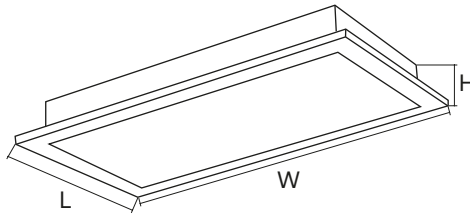


ALÇI TAVAN AKSESUAR

Alçı Tavan Yayı



R070.30.00150

ALÇI TAVAN KESİM ÖLÇÜSÜ

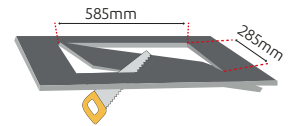

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LOF20.021 / Alçı T.	21W	2.100	3000/4000/6500	100lm/W	295x595x60mm	10	620x340x450mm	19.4 kg
LOF20.021 / Taşyünü	21W	2.100	3000/4000/6500	100lm/W	295x595x60mm	10	620x340x450mm	19.4 kg
LOF20.021 / Sıva Ü.	21W	2.100	3000/4000/6500	100lm/W	300x600x60mm	10	620x340x450mm	19.4 kg
LOF20.021 / Clip In	21W	2.100	3000/4000/6500	100lm/W	300x600x60mm	10	620x340x450mm	19.4 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.