




# VIOLET

## UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Otopark • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane • Fabrika • Tesis  
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




# VIOLET ENDİREKT

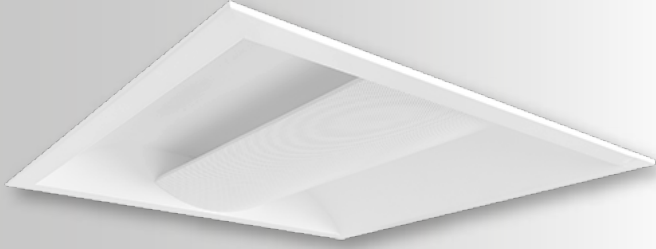


## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gövde** : DKP Sac / RAL9003  
**Optik Kapak** : PMMA Opal Difüzör  
**Sürücü** : Osram-Tridonic-Philips-3N  
**Led Çip** : Samsung, Osram, Seoul  
**Besleme Voltajı** : 220-240V/AC 50-60Hz  
**Çalışma Sıcaklığı** : -10°C~+40°C  
**CRI** : CRI > 80  
**Koruma Sınıfı** : IP40  
**Opsiyonlar** : Uygulama Seçenekleri : Taşyünü/Alçıpan/Clip-in  
Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K  
Acil Kit - DALI

### FOTOMETRİK EĞRİ

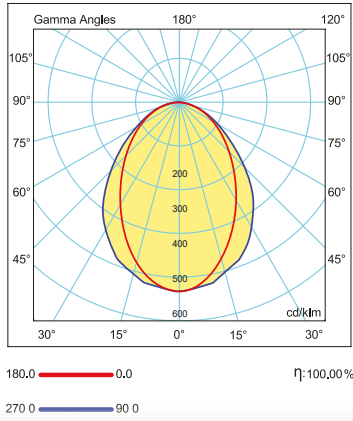


### TEKNİK ÇİZİM



### ALÇI TAVAN AKSESUAR



### ALÇI TAVAN KESİM ÖLÇÜSÜ



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LOF30.040/ Alçı T.	40W	3.600	3000/4000/6500	90lm/W	595x595x60mm	5	620x640x450mm	19.2 kg
LOF30.040/Taşyünü	40W	3.600	3000/4000/6500	90lm/W	595x595x60mm	5	620x640x450mm	19.2 kg
LOF30.040/Sıva Ü.	40W	3.600	3000/4000/6500	90lm/W	600x600x60mm	5	620x640x450mm	19.2 kg
LOF30.040/Clip In	40W	3.600	3000/4000/6500	90lm/W	600x600x60mm	5	620x640x450mm	19.2 kg

\*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.  
\*Teknik verilerde  $\pm$  %10 tolerans vardır.