




VIOLET

UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Otopark • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane • Fabrika • Tesis
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




VIOLET MİMARİ-L

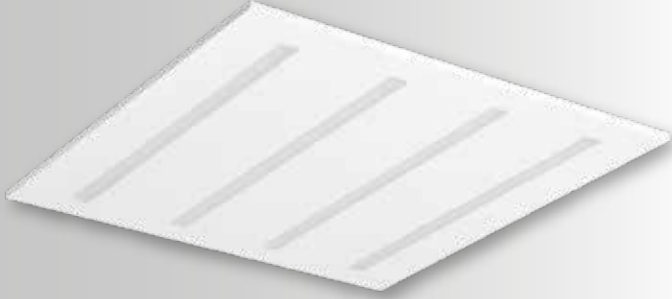

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gövde** : DKP Sac / RAL9003
- Optik Kapak** : Asimetrik-Double Asimetrik-90°
- Sürücü** : Osram-Tridonic-Philips-3N
- Led Çip** : Samsung, Osram, Seoul
- Besleme Voltajı** : 220-240V/AC 50-60Hz
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C~+40°C
- CRI** : CRI > 80
- Koruma Sınıfı** : IP40
- Opsiyonlar** : Uygulama Seçenekleri: Sıva Altı /Sıva Üstü
Renk Sıcaklığı: 3000K/4000K/6500K
Acil Kit - DALI

TEKNİK ÇİZİM



RAL7001

RAL9005

RAL9003


ALÇI TAVAN AKSESUAR

Alçı Tavan Yayı




R070.30.00150

ALÇI TAVAN KESİM ÖLÇÜSÜ



FOTOMETRİK EĞRİ

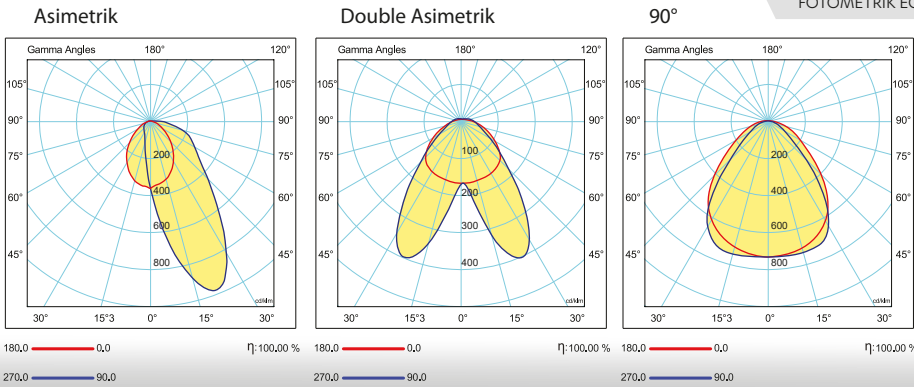

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LOF50.040	40W	5.000	3000/4000/6500	125lm/W	595x595x30mm	10	620x640x450mm	19.2 kg
LOF50.057	57W	7.125	3000/4000/6500	125lm/W	595x595x30mm	10	620x640x450mm	19.2 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.