



# VIOLET STERİL

## UYGULAMA ALANLARI

Hastaneler • Laboratuvar • Steril Ortamlar  
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



# VIOLET STERİL ENDİREKT

STERİL ORTAM ARMATÜRÜ


TOZ ve KİR  
KORUMASI

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: DKP Sac / RAL9003
Optik Kapak	: 4mm Temperli Cam
Sürücü	: Osram-Tridonic-Philips-3N
Led Çip	: Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP65
Opsiyonlar	: Uygulama Seçenekleri : Taşyünü/Alçı Tavan/Clip-in Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K Acil Kit - DALI




### FOTOMETRİK EĞRİ

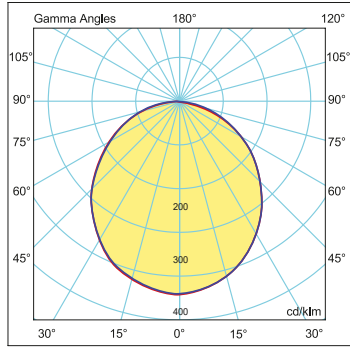180.0 — 0.0  
270.0 — 90.0

η:100,00%


### TEKNİK ÇİZİM



### ALÇI TAVAN AKSESUAR



### ALÇI TAVAN KESİM ÖLÇÜSÜ



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LOF30.040/Alçı T.	36W	3.240	3000/4000/6500	90lm/W	595x595x80mm	4	620x640x450mm	19.2 kg
LOF30.040/Taşyünü	36W	3.240	3000/4000/6500	90lm/W	600x600x80mm	4	620x640x450mm	19.2 kg

\*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

\*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.