



FONES SMART


UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Otopark • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane
• Hangar • Depo • Fabrika • Tesis • Spor Tesisi
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.






FONES SMART

LED ETANJ ARMATÜR

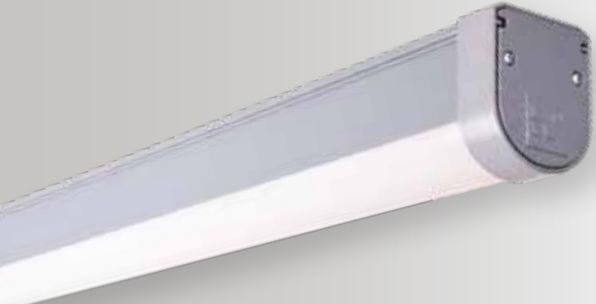


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gövde** : PC CO EX Gövde RAL7001
Optik Kapak : Opal PC Difüzör
Sürücü : 3N
Led Çip : Seoul, Lumileds, Bridgelux
Besleme Voltajı : 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı : -10°C ~ +40°C
Koruma Sınıfı : IP65
Opsiyonlar : Gövde Renk Seçenekleri: RAL9005 / RAL9016
 Uygulama Seçenekleri: Sıva Üstü / Kablo Kanalı / Busbar
 Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 6500K
 Acil Kit - DALI
 2 Step On-Dim
 3 Step On-Dim-Off
 PIR / Microwave Radar Sensör





FOTOMETRİK EĞRİ



180.0 — 0.0 — 100.00%
 270.0 — 90.0

TEKNİK ÇİZİM

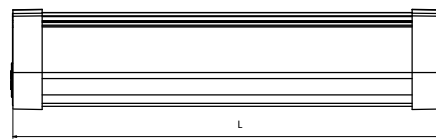

AKSESUARLAR

Askı Sacı



SP060.10.00169

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LET50.020	20W	2.000	3000/4000/6500	100lm/W	1205x55x65mm	20	1280x280x280mm	13.50 kg
LET50.036	36W	3.600	3000/4000/6500	100lm/W	1205x55x65mm	20	1280x280x280mm	13.50 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.