



Modhex Ürün Tanıtım  
Videosu

# MODHEX

## UYGULAMA ALANLARI

Hangar • Depo • Fabrika • Tesis • Spor Tesisi • Halı Saha  
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



# MODHEX

PROJEKTÖR





## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	: Alüminyum Gövde/Çerçeve/RAL7016
Optik Kapak	: 40°/60°/90° PMMA Lens/Temperli Cam
Sürücü	: Osram-Tridonic-Philips-3N
Led Çip	: Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP66
Darbe Dayanım Sınıfı	: IK09
Opsiyonlar	: Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K DALI



### TEKNİK ÇİZİM

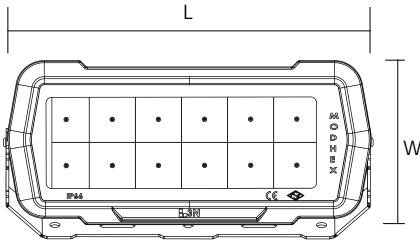


40°




180.0 0.0 100.00%  
270.0 90.0

60°



180.0 0.0 100.00%  
270.0 90.0


90°



180.0 0.0 100.00%  
270.0 90.0

### FOTOMETRİK EĞRİ

### AKSESUARLAR



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LPR20.100	100W	12.500	3000/4000/6500	125lm/W	397x178x105mm	1	425x215x120mm	3.96 kg
LPR20.120	120W	14.400	3000/4000/6500	120lm/W	397x178x105mm	1	425x215x120mm	3.96 kg
LPR20.150	150W	18.000	3000/4000/6500	120lm/W	397x178x105mm	1	425x215x120mm	3.96 kg

\*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.  
\*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.