



CROCUS

UYGULAMA ALANLARI

Hangar • Depo • Fabrika • Üretim • Tesis
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




CROCUS

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: Alüminyum Gövde /RAL9005
Optik Kapak	: 60°/90° PMMA Lens
Sürücü	: Philips 1-10 V DIM
Led Çip	: Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP65
Opsiyonlar	: Reflektörlü/Reflektörsüz
	Renk Sıcaklığı: 3000K/4000K/6500K

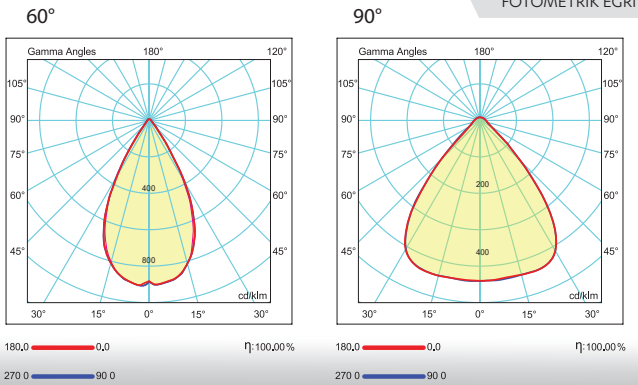

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LYT30.100	100W	20.000	3000/4000/6500	200lm/W	301x301x83mm	1		
LYT30.150	150W	24.000	3000/4000/6500	160lm/W	350x350x95mm	1		
LYT30.200	200W	32.000	3000/4000/6500	160lm/W	382x382x95mm	1		

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.